



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

เรื่อง จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕
ตำบลแดง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ รายละเอียดดังนี้

- จากตลาด คลส. บริเวณที่นานางอัมพร ซอยเกี่ยวพันธุ ถึงบริเวณที่นานางแพ้ม เดชอุ่ม หมู่ที่ ๑
ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๗๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒,๑๐๐ เมตร
ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
- จากคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณที่นานางลูกคิด คงสำราญ ถึงบึงวังพลับ หมู่ที่ ๑
ขนาดปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๔๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร
ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
- จากถนนเลียบเมืองสาย ๓๕๗ บริเวณที่นานายบรรเจิด วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณที่นา
นายครรชิต ทวนเงิน หมู่ที่ ๕ ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๗๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร
ระยะทางยาวรวม ๔๘๐ เมตร ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
- จากบริเวณสวนมะม่วงนายวิรัตน์ สอดศรี ถึงสวนมะม่วงนายชำนาญ หนูทอง หมู่ที่ ๕
ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๗๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๐๐ เมตร
ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
- จากบริเวณที่นานายจุน วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณที่นานางบรรจง มังคุด หมู่ที่ ๕ ขนาดปากคลองกว้าง
๑.๗๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๒๐ เมตร ได้ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๑๖๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ตำบลแดง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ราคากลางของงานจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑
และหมู่ที่ ๕ ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๑๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่า

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
มดแดง ณ วันที่ประกาศจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ดังนี้

ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารใบเสนอราคา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดได้ที่ www.moddang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕ - ๔๓๕๐๙๓ - ๔ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๓๗,๙๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จากตาดคสล.บริเวณที่น่านางอัมพันธ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ถึงบริเวณที่น่านางแฟ้ม เดชอ้อม

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.2708	0.00	<u>FACTOR F</u> เงินล่วงหน้าจ่าย หักประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00	1.3347	0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2491	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	38,778.60	1.3248	51,373.89	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			51,373.89	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			51,300.00	
	(-หักหนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)			-	
	ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			34.90	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาน
นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
นางสาวส่องศรี กลีกริจพาณิชย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,470.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จากตาดคสล.บริเวณที่นานางอัมพันธุ์ ซ่งเกี่ยวพันธุ์ ถึงบริเวณที่นานางแพ้ม เดชอ้อม

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ขุดลอกดินตะกอนกำจัดวัชพืช	1,470.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	26.38	38,778.60	38,778.60
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง								38,778.60
(ตัวอักษร) (-สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์-)								-

อ้างอิง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างชลประทาน)

งานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม ละ 26.38 บาท (น้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

สภาพเดิม

ปากกว้างคลองเฉลี่ย	1.50	เมตร
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	1.00	เมตร
ความลึกเฉลี่ย	0.60	เมตร
ระยะทางยาว	2,100.00	เมตร
ปริมาตรดินขุด	1,575.00	ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ


นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง


สภาพปรับปรุงใหม่

ปากกว้างคลองเฉลี่ย	1.70	เมตร
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	1.20	เมตร
ความลึกเฉลี่ย	1.00	เมตร
ระยะทางยาว	2,100.00	เมตร
ปริมาตรดินขุด	3,045.00	ลบ.ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	1,470.00	ลบ.ม.

	
โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมวิธีปลูก	
เขียนโดย (นายศิธรรัตน์ อ่อนกัมวันย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ , ออกแบบ (นายพิสิฐภูมิ วงศ์ศรีธรรม) ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ (นางสาวสอองศรี กลิ่งพญาชัย) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ (นายบัญชาดิษฐ์ นวมทอง) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดงอ.ศรีประจันต์	
แสดง - รูปตัด	
แผ่นที่	1/1
วันที่	
หมายเหตุ	

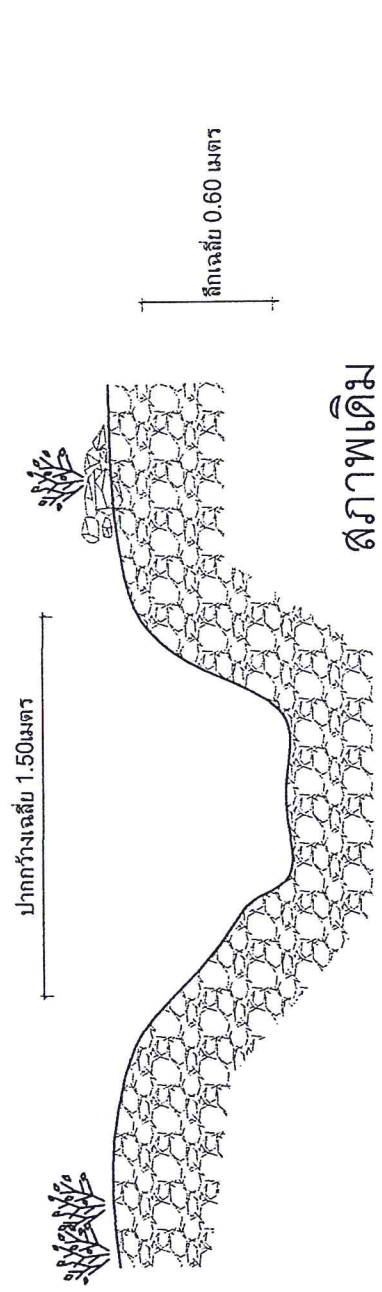

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร

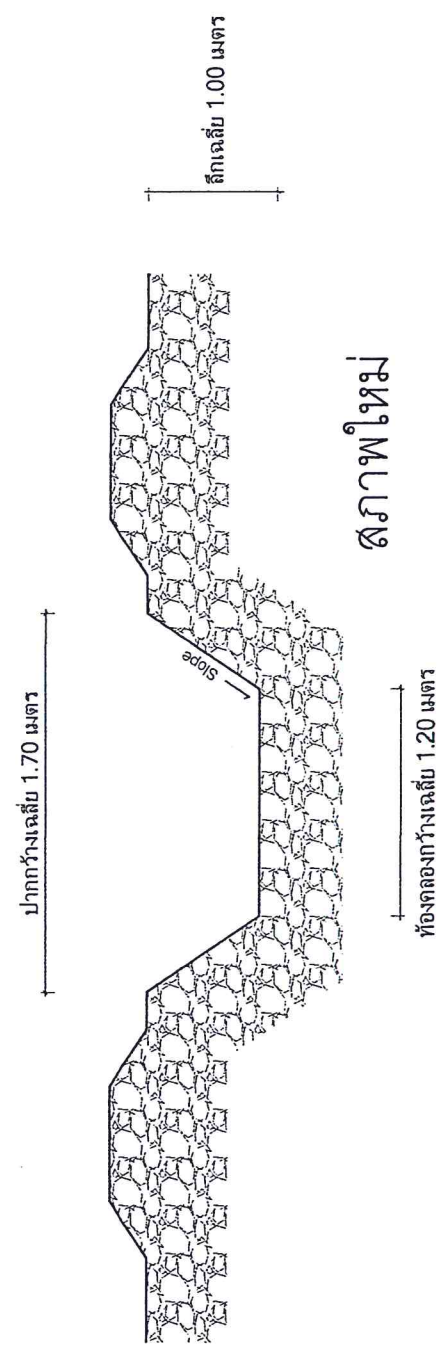

หมายเหตุ : ความยาวรวม 2,100.00 เมตร

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร
 ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณที่นานางลูกคิด คงสำราญ ถึงบึงวังลับ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.2708	0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย หักประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00	1.3347	0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2491	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	31,656.00	1.3248	41,937.87	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			41,937.87	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			41,900.00	
	(ตัวอักษร) (-สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			-	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการ

นี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธาน

นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวพิชญ์วนารี บุญเกิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

นางสาวส่องศรี กลสิกิจพาณิชย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร
ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณที่นานางลูกคิด คงสำราญ ถึงบึงวังพลับ

หน่วยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ขุดลอกดินตะกอนกำจัดวัชพืช	1,200.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	26.38	31,656.00	31,656.00
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง								31,656.00
(ตัวอักษร) (-สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)								-

อ้างอิง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างชลประทาน)
งานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม ละ 26.38 บาท (น้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

<u>สภาพเดิม</u>	ปากกว้างคลองเฉลี่ย	3.00	เมตร
	ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	1.50	เมตร
	ความลึกเฉลี่ย	1.20	เมตร
	ระยะทางยาว	1,500.00	เมตร
	ปริมาตรดินขุด	4,050.00	ลบ.ม.
<u>สภาพปรับปรุงใหม่</u>	ปากกว้างคลองเฉลี่ย	3.00	เมตร
	ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	2.00	เมตร
	ความลึกเฉลี่ย	1.40	เมตร
	ระยะทางยาว	1,500.00	เมตร
	ปริมาตรดินขุด	5,250.00	ลบ.ม.
<u>หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า</u>		<u>1,200.00</u>	ลบ.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ

บุดลอกดินตะกอนพร้อมวิธีพืช

เขียนโดย

(นายชัยรัตน์ อ่อนกิมวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ , ออกแบบ

(นายพิสุทธิ ไชยศรีอามร)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสงกรานต์ กลิ่งพนาณีย์)
ปลัด อบต.มดแดง

อนุมัติ

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายก อบต.มดแดง

สถานที่ก่อสร้าง

ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์

แสดง

- รูปตัด

แผ่นที่


1/1

วันที่

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ความยาวรวม 1,500.00 เมตร

ปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร

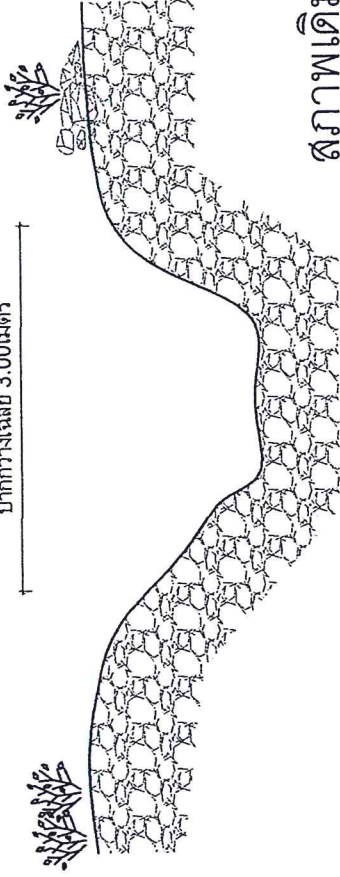


ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

สภาพเดิม

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร

ปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร

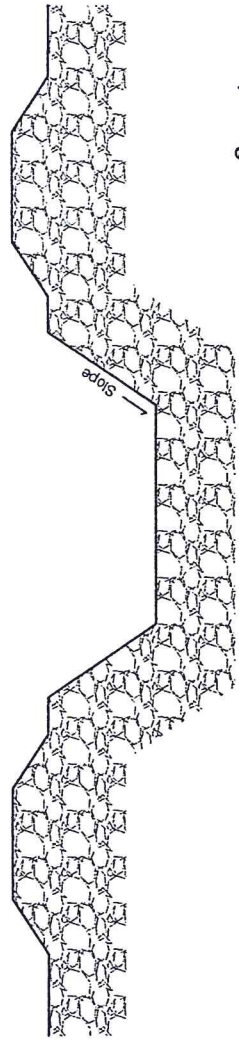

ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร

สภาพใหม่

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร
ระยะทางยาว 480.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 489.60 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากจากถนนเลี้ยวเมืองสาย 357 บริเวณที่นายนายบรรเจิด วงษ์จันทร์ถึงบริเวณที่นายนายครุฑิต ทวนเงิน

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.2708	0.00	FACTOR E เงินล่วงหน้าจ่าย หักประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00	1.3347	0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2491	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	12,915.65	1.3248	17,110.65	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			17,110.65	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			17,100.00	
	(ตัวอักษร) (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			-	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธาน

นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร
ระยะทางยาว 480.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 489.60 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากจากถนนเลี้ยวเมืองสาย 357 บริเวณที่นายนายบรรเจิด วงษ์จันทร์ถึงบริเวณที่นายนายครรชิต ทวนเงิน

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ขุดลอกดินตะกอนกำจัดวัชพืช	489.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	26.38	12,915.65	12,915.65
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง								12,915.65
(ตัวอักษร) (-หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์-)								-

อ้างอิง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างชลประทาน)

งานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม ละ 26.38 บาท (น้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

สภาพเดิม ปากกว้างคลองเฉลี่ย 2.60 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

ความลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ระยะทางยาว 480.00 เมตร

ปริมาตรดินขุด 1,123.20 ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

สภาพปรับปรุงใหม่

ปากกว้างคลองเฉลี่ย 2.70 เมตร

นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอำมร

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร

ระยะทางยาว 480.00 เมตร

ปริมาตรดินขุด 1,612.80 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 489.60 ลบ.ม.



โครงการ

ขุดลอกดินตะกอนพร้อมวิธีพิช

เขียนแบบ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ , ออกแบบ

(นายพิสุทธิ์ วิจิตรธามร)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวส้องศรี กล้าพึ่งพาณิชย์)
ปลัด อบต.มดแดง

อนุมัติ

(นายบุญเดิมฐ์ นวมทอง)
นายก อบต.มดแดง

สถานที่ก่อสร้าง

ต.มดแดงอ.ศรีประจันต์

แสดง


- รูปตัด

แผ่นที่


1/1

วันที่

หมายเหตุ

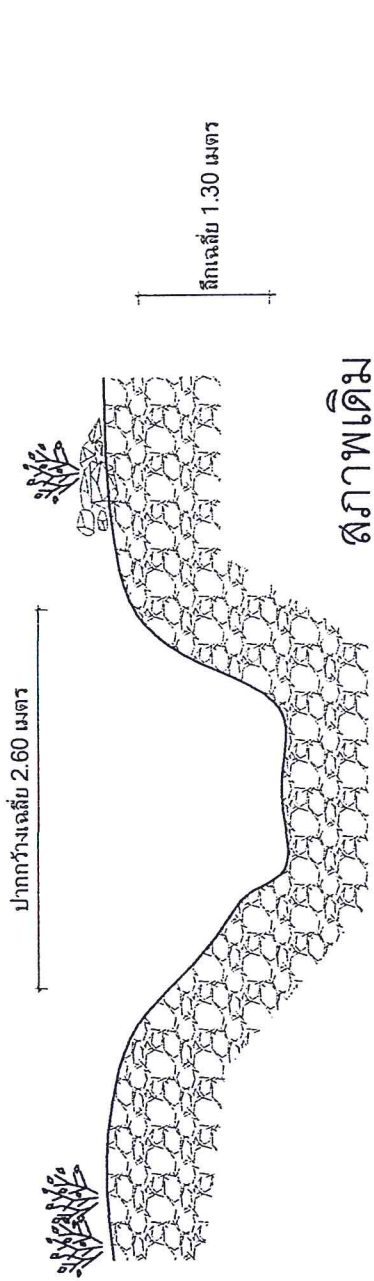

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร

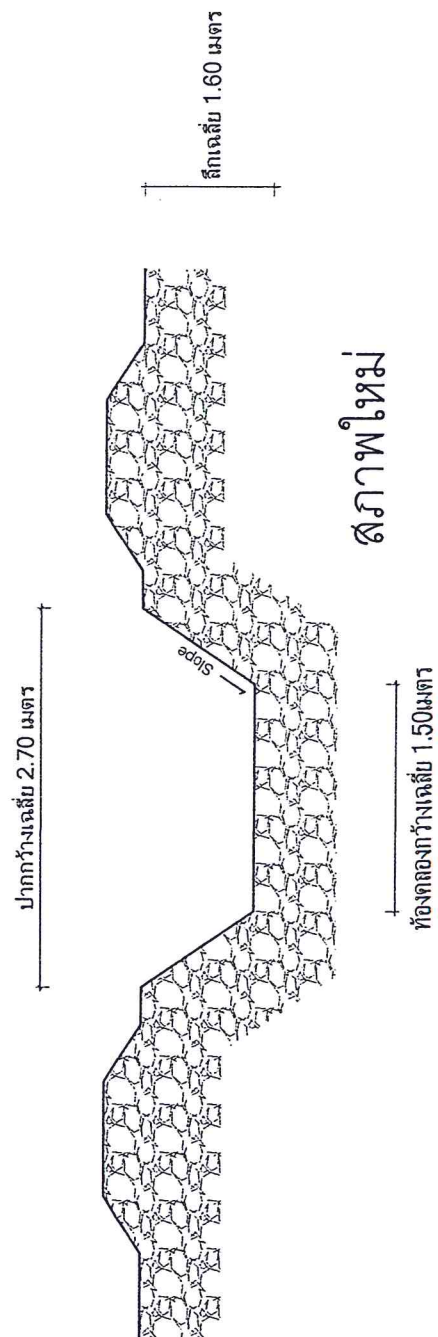

หมายเหตุ : ความยาวรวม 480.00 เมตร

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 624.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จากบริเวณสวนมะม่วงนายวิรัตน์ สอดศรีถึงสวนมะม่วง นายชำนาญหนูทอง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.2708	0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย หักประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00	1.3347	0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2491	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	16,461.12	1.3248	21,807.69	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			21,807.69	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			21,800.00	
	(-สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			-	

ผู้บริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธาน

นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ

ขุดลอกดินตะกอนบริเวณวัดพิชัย

เขียนแบบ

(นายชัยรัตน์ อ่อนกิมวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ออกแบบ

(นายพิพัฒน์ วิจิตรธำรง)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวสรวงศรี กลกิจพาศนีย์)
ปลัด อบต.มดแดง

อนุมัติ

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายก อบต.มดแดง

สถานที่ก่อสร้าง

ต.มดแดงอ.ศรีประจักษ์


แสดง

- รูปตัด


แผ่นที่ 1/1

วันที่

หมายเหตุ

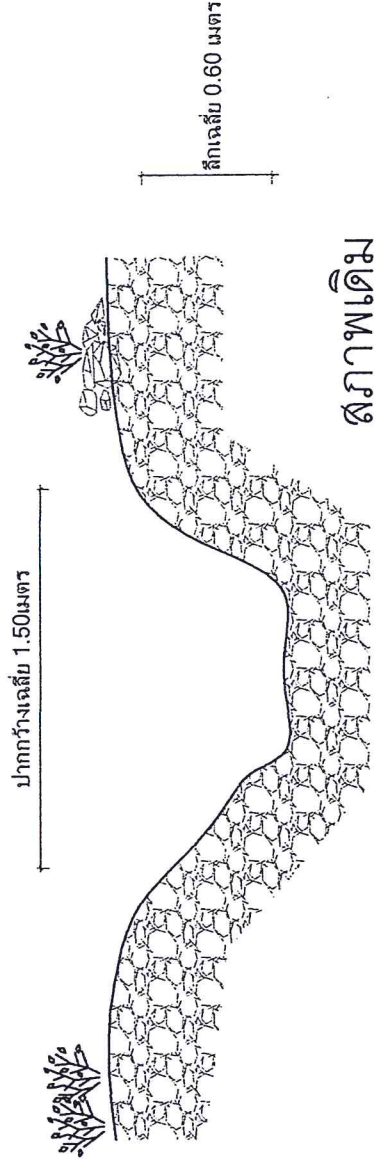

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร

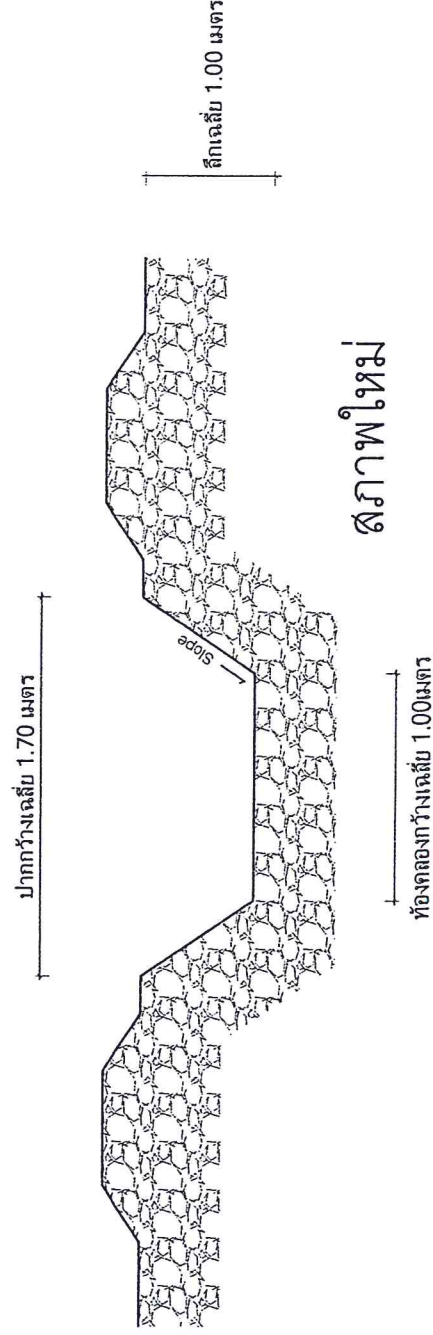

หมายเหตุ : ความยาวรวม 800.00 เมตร

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 167.20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากบริเวณที่นายนายจุน วงษ์จันทร์ถึงบริเวณที่นางนางบรรจง มั่งคุด

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงศ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.2708	0.00	<u>FACTOR F</u> เงินล่วงหน้าจ่าย หักประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	0.00	1.3347	0.00	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2491	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	4,410.74	1.3248	5,843.34	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			5,843.34	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			5,800.00	
	(ตัวอักษร) (-ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ลบ.ม. (บาท)			-	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธาน

นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงศ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ

นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ

นางสาวส่องศรี กลสิกิจพาณิชย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 167.20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากบริเวณที่นายนายจุน วงษ์จันทร์ถึงบริเวณที่นางนางบรรจง มั่งคุด

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ขุดลอกดินตะกอนกำจัดวัชพืช	167.20	ลบ.ม.	0.00	0.00	26.38	4,410.74	4,410.74
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง								4,410.74
(ตัวอักษร) (-สี่พันสี่ร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-)								-

อ้างอิงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างชลประทาน)

งานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม ละ 26.38 บาท (น้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

สภาพเดิม ปากกว้างคลองเฉลี่ย 1.50 เมตร

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร

ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระยะทางยาว 220.00 เมตร

ปริมาตรดินขุด 151.80 ลบ.ม.

สภาพปรับปรุงใหม่ ปากกว้างคลองเฉลี่ย 1.70 เมตร

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร

ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 220.00 เมตร

ปริมาตรดินขุด 319.00 ลบ.ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 167.20 ลบ.ม.

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร


ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ ขุดลอกดินตะกอนพร้อมวิธีพืช	
เขียนโดย (นายชัยรัตน์ อ่อนนิมวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ , ออกแบบ (นายพิศุทธิ วีระศิริอามร) ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ (นางสาวสอองศรี กสิกิจพนาเสถียร) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ (นายบัณฑิตจุ๋ นวมทอง) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	
แสดง - รูปตัด	
แผ่นที่	1/1
วันที่	
หมายเหตุ	

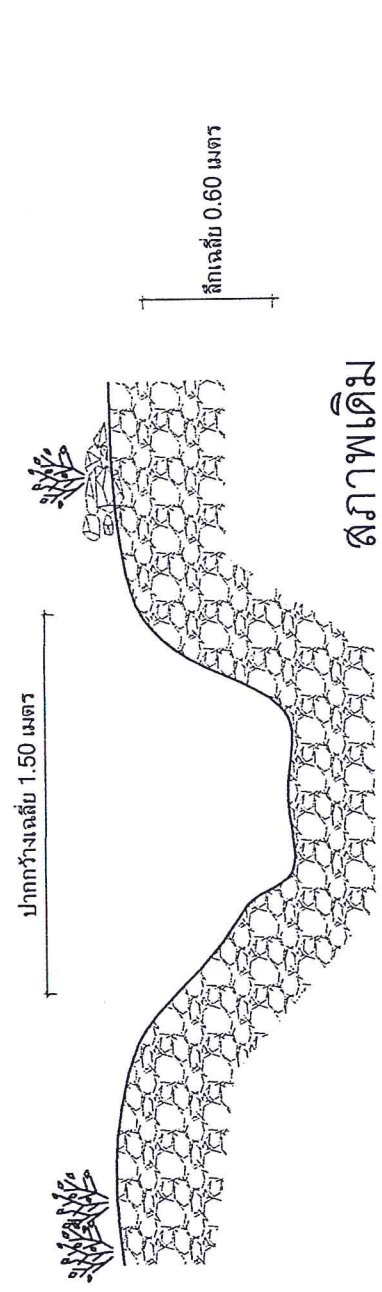

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร

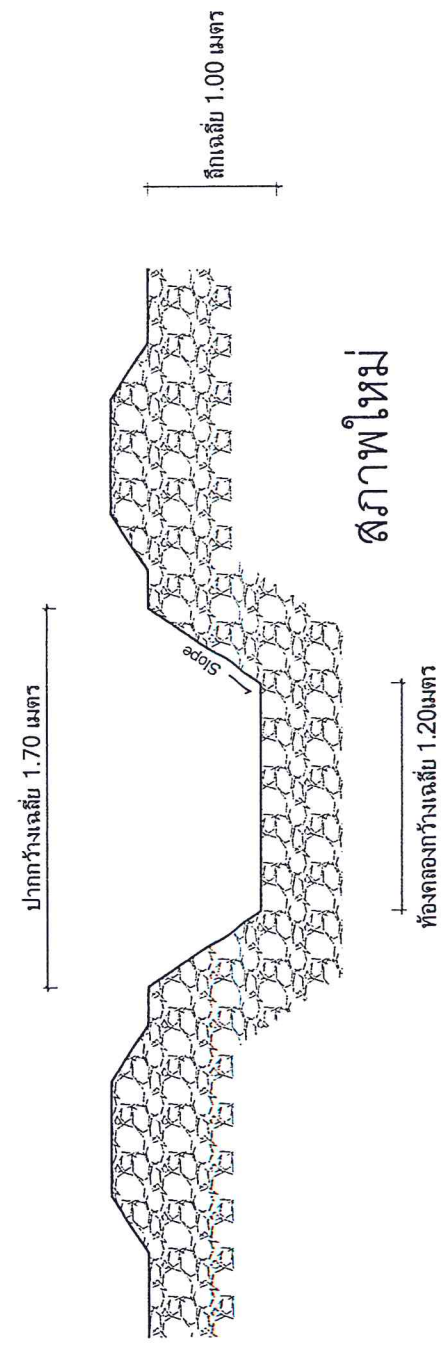

หมายเหตุ : ความยาวรวม 220.00 เมตร