



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณที่นายนายจุน วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณที่นางนางสุวรรณ อุ่นใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ราคากลางเป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นไปการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้าง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๔
 - ๖.๒ แบบประมาณราคา ปร.๕
 - ๖.๓ แบบแปลนการก่อสร้าง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้

๗.๑ นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวช่อผกา แดงรักษ์	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น	กรรมการ

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมลง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบที่ อบต.ฯ กำหนด)
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแมลง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนนคสล.เดิมบริเวณที่นาชายชุม วงจันทร์ถึงบริเวณที่นาางสุวรรณ อุ้มใจ
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมลง ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.3074	0.00	FACTOR F
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	157,134.86	1.3624	214,080.53	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	หักประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	0.00	1.3375	0.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป (ตัวอักษร)	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			214,080.53	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			214,000.00	
	(-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			-	
	ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร (บาท)			528.40	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายพิสุทธิ วัชรศรีอมร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวสอศรี กลกิจพาณิชย์)

ไคองค์การบริหารส่วนตำบลแมลง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายบัญญัติ นามทอง)

ของค์การบริหารส่วนตำบลแมลง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาด ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 405.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนนคสล.เดิมบริเวณที่นา นายขุน วงจันทร์ถึงบริเวณที่นา นางสุวรรณ อุ๋นใจ
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานปรับพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดคอ)	445.50	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	1,577.07	1,577.07
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	445.50	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	วัสดุรองพื้นทาง (บดทับ)	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ทรายรองพื้น	22.28	ลบ.ม.	511.59	11,395.62	0.00	0.00	11,395.62
5	งานเหล็ก							
	5.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.80 มม. @ 0.20	405.00	ตร.ม.	27.10	10,975.50	5.00	2,025.00	13,000.50
	5.2 เหล็ก (RB) ขนาด Ø 15 มม.	0.0563	ตัน	21,728.97	1,223.23	3,300.00	185.77	1,409.01
	5.3 เหล็ก (DB) ขนาด Ø 12 มม.	0.1199	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	งานคอนกรีต (ค 2) 240 Ksc.	60.75	ลบ.ม.	1,600.00	97,200.00	306.00	18,589.50	115,789.50
7	ไม้แบบ	7.39	ลบ.ฟ.	538.94	3,981.26	0.00	0.00	3,981.26
8	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	135.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,781.00	2,781.00
9	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	216.00	เมตร	0.00	0.00	13.65	2,948.40	2,948.40
10	หินคลุกไหล่ทาง + ทางเชื่อม	12.15	ลบ.ม.	350.00	4,252.50	0.00	0.00	4,252.50
					129,028.41		37,000.00	155,144.86
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง							157,134.86
	(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์-)							-

หมายเหตุ ราคาอ้างอิง - ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

- หรือตามราคาในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกัน ภายในท้องถิ่น
- กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกตัดหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม)
- ราคาน้ำมัน โซลา ปัม ปตท.(อำเภอศรีประจันต์) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ลิตรละ 26.73 บาท

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)

นางช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายพิสุทธิ วัชรศรีอมร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล .แดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบที่ อบค.๑ กำหนด)
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ฮว. 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคคแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนนคสล.เดิมบริเวณที่นาของขุน วงจันทร์ถึงบริเวณที่นานางสุวรรณ อุ่นใจ
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR (F _n)	ราคาต่อหน่วย x (F _n)	ราคากลาง	
		จำนวน	หน่วย						
1	งานปรับพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดคอ)	445.50	ตร.ม.	3.54	1,577.07	1.3624	4.82	2,148.60	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	445.50	ตร.ม.	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00	
3	วัสดุรองพื้นทาง (บดทับ)	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00	
4	ทรายรองพื้น	22.28	ลบ.ม.	511.59	11,395.62	1.3624	696.99	15,525.40	
5	งานเหล็ก	0.00	0.00	0.00		1.3624			
	5.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.80 มม. @ 0.20 ม.#	405.00	ตร.ม.	32.10	13,000.50	1.3624	43.73	17,711.88	
	5.2 เหล็ก (RB) ขนาด Ø 15 มม.	0.0563	ตัน	25,028.97	1,409.01	1.3624	34,099.47	1,919.63	
	5.3 เหล็ก (DB) ขนาด Ø 12 มม.	0.1199	ตัน	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00	
6	งานคอนกรีต (ค 2) 240 Ksc.	60.75	ลบ.ม.	1,906.00	115,789.50	1.3624	2,596.73	157,751.61	
7	ไม้แบบ	7.39	ลบ.ฟ.	538.94	3,981.26	1.3624	734.25	5,424.07	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	135.00	เมตร	20.60	2,781.00	1.3624	28.07	3,788.83	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	216.00	เมตร	13.65	2,948.40	1.3624	18.60	4,016.90	
10	หินคลุกไหล่ทาง + ทางเชื่อม	12.15	ลบ.ม.	350.00	4,252.50	1.3624	476.84	5,793.61	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง								214,080.53
	สรุปรวมราคากลางงานก่อสร้าง(Totel)								214,000.00
(ตัวอักษร) (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)									-

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาข้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณ
 เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เหตุราคาอ้างอิง - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตาม ๑๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม)
- ราคาน้ำมันโซลา ปัม ปตท.(อำเภอศรีประจันต์) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ลิตรละ 26.73 บาท


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิสุทธิ วัชรศรีอมร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น)
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางสาวช่อผกา แดงรักษ์)
 นักสันทนการปฏิบัติการ




โครงการ	
ก่อสร้างถนน คล.	
เขียนแบบ	
(นายเกียรติ อภิวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ, ออกแบบ	
(นายสุวิทย์ วัชรวิภากร) ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นางสาวสองศรี กลกิจพาณีชัย) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ	
(นายบุญดี บุญรวมผล) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	
แสดง	
- รูปตัด	
แผ่นที่	๐๒/๐๓
วันที่	
หมายเหตุ	

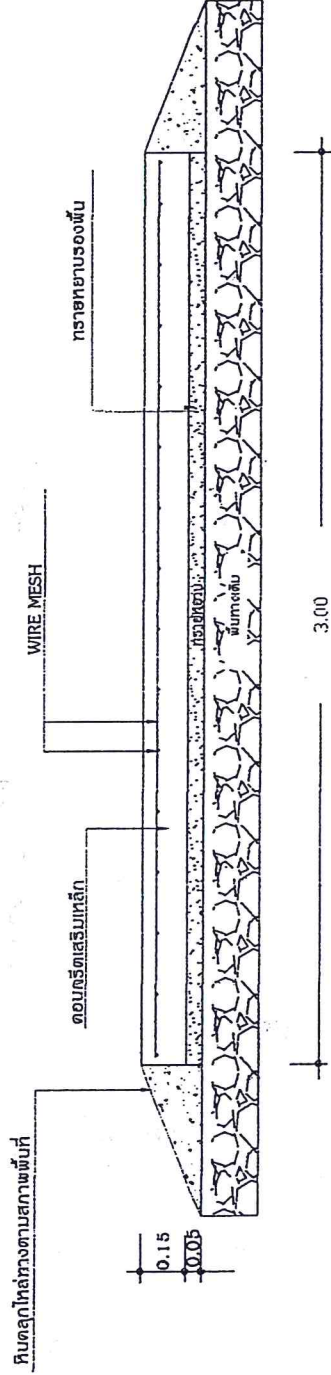

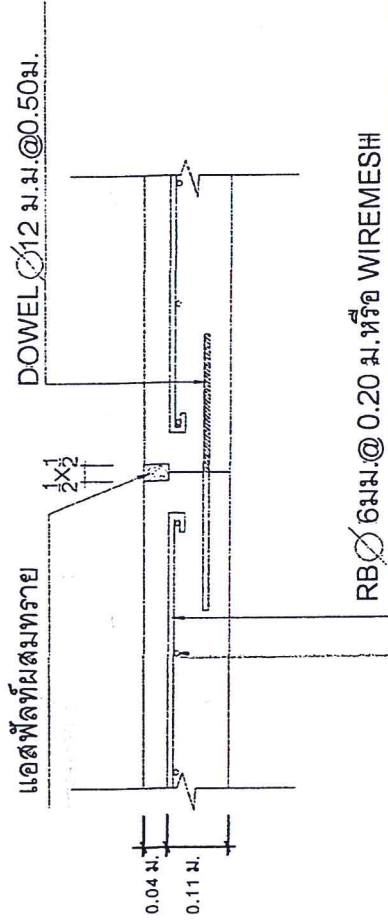

ขยายรอยต่อ (A)
CONTRACTION JOINT

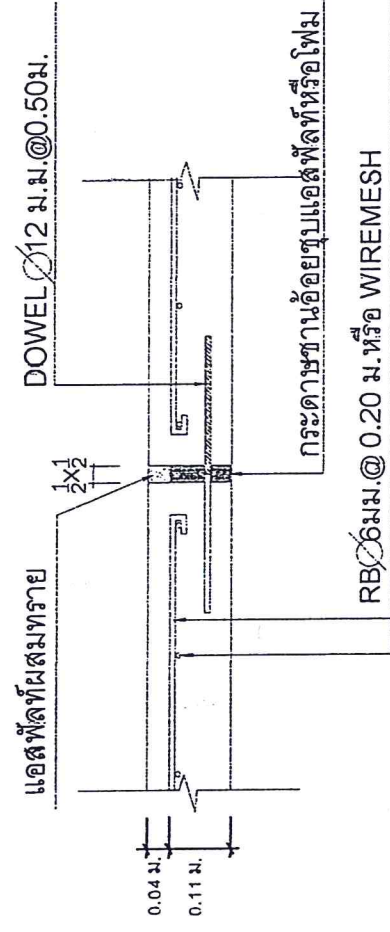


ขยายรอยต่อขาดจากกัน
EXPANSION JOINT




โครงการ	
ก่อสร้างถนน คสล.	
เขียนแบบ	
(นายชัยรัตน์ อ่อนแก้ว)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ ออกแบบ	
(นายพิสุทธิ์ วิศรีธารน)	
ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นางสาวสอศรี กลกิจพาลี)	
ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ	
(นายบุญเดิม งามทอง)	
นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	
แสดง	
- ขยายรอยต่อ	
แผ่นที่	03/03
วันที่	
หมายเหตุ	



โครงการ ก่อสร้างถนน คลา.	
เขียนแบบ (นายธีรรัตน์ อ่อนแก้ว) นายพงษ์ไพฑูริย์ อดิเรก	
ตรวจ, ออกแบบ (นายพิเชษฐ์ วัชรวิธาน) ผอ.กองทาง	
เห็นชอบ (นางสาวสองศรี กล้ากล้า) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ (นายบุญเติม ฐิตะวงษ์) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	
แสดง - แปลน	
แผ่นที่	๐๑/๐๖
วันที่	
หมายเหตุ	

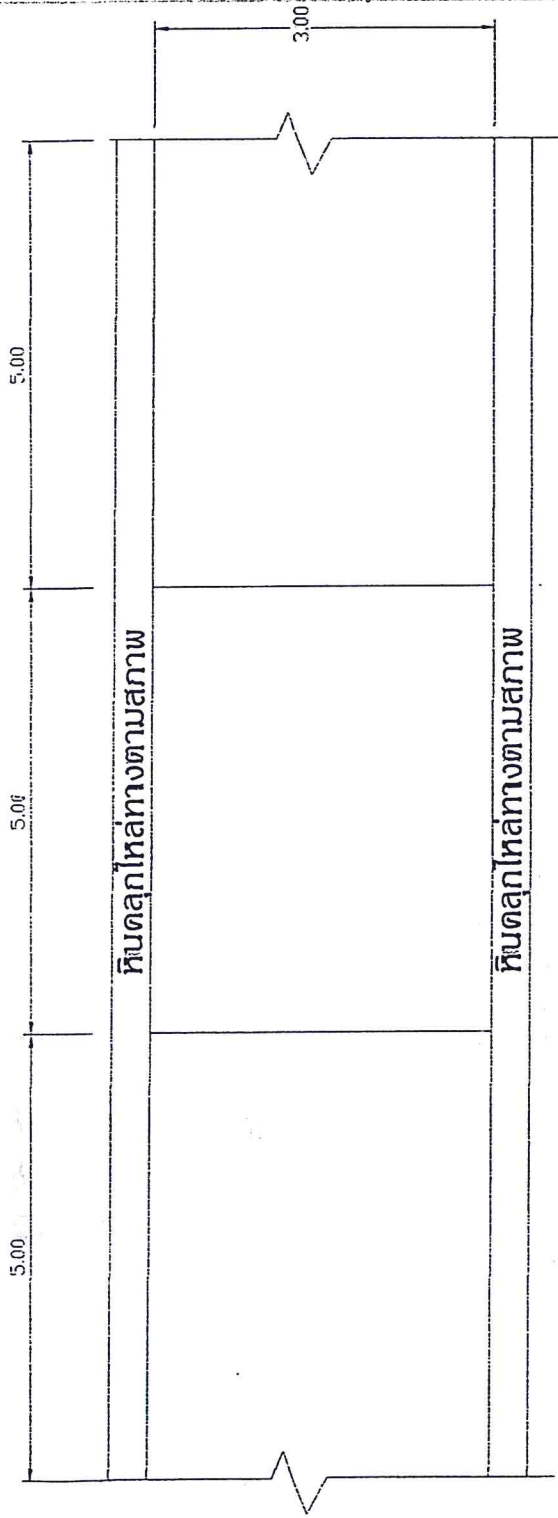

แปลนถนน คล.

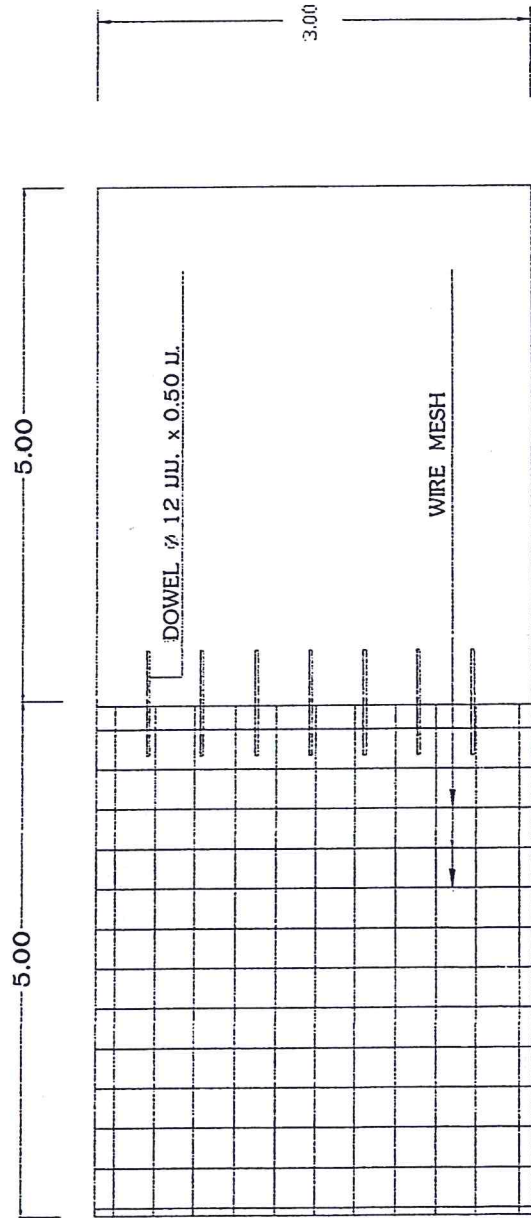

แปลนแสดงการผูกเหล็ก