



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณที่นานางสุวรรณ อุ่นใจ ถึงบริเวณที่นาายนภดล แดงรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๓๖๙,๙๐๐.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ราคากลางเป็นเงิน ๓๖๙,๙๐๐.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นไปการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)
๒. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๖๙,๙๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่น่านางสุวรรณ อุ้มใจ ถึงบริเวณที่น่านายนภดล แดงรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๙,๙๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๔
 - ๖.๒ แบบประมาณราคา ปร.๕
 - ๖.๒แบบแปลน

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้

๗.๑ นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น	กรรมการ

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบที่ อบค.๑ กำหนด)
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ขาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นาทางสุวรรณ อุ้งใจถึงบริเวณที่นาขายนัดล แดงรักษ์
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคดแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.3074	0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	271,537.54	1.3624	369,942.74	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	0.00	1.3375	0.00	
สรุป (ตัวอักษร)	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			369,942.74	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			369,900.00	
	(-สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร (บาท)			513.75	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิสุทธิ วัชรศรีอมร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสอ่องศรี กลสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคดแดง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายบัญญัติฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคดแดง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล คง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบที่ อบต.๑ กำหนด)
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นาทางสุวรรณ อุ้งใจถึงบริเวณที่นาขายนีล แดงรักษ์
 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR (F _n)	ราคาต่อหน่วย x (F _n)	ราคากลาง
		จำนวน	หน่วย					
1	งานปรับพื้นทางเดิม (งานวางป่าขุดคอ)	792.00	ตร.ม.	3.50	2,772.00	1.3624	4.77	3,776.57
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	792.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
3	วัสดุรองพื้นทาง (บดทับ)	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
4	ทรายรองพื้น	39.60	ลบ.ม.	476.00	18,849.60	1.3624	648.50	25,680.70
5	งานเหล็ก	0.00	0.00	0.00		1.3624		
	5.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.80 มม. @ 0.20 ม.#	720.00	ตร.ม.	27.43	19,749.60	1.3624	37.37	26,906.86
	5.2 เหล็ก (RB) ขนาด Ø 15 มม.	0.1001	ตัน	22,141.12	2,215.88	1.3624	30,165.06	3,018.92
	5.3 เหล็ก (DB) ขนาด Ø 12 มม.	0.2131	ตัน	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
6	งานคอนกรีต (ก 2) 240 Ksc.	108.00	ลบ.ม.	1,856.00	200,448.00	1.3624	2,528.61	273,090.36
7	ไม้แบบ	13.13	ลบ.ฟ.	585.67	7,691.49	1.3624	797.92	10,478.88
8	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ข้าง	240.00	เมตร	20.60	4,944.00	1.3624	28.07	6,735.71
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	384.00	เมตร	13.43	5,157.12	1.3624	18.30	7,026.06
10	หินคลุกไหล่ทาง + ทางเชื่อม	21.60	ลบ.ม.	449.53	9,709.85	1.3624	612.44	13,228.70
รวมราคากลางงานก่อสร้าง								369,942.74
สรุปรวมราคากลางงานก่อสร้าง(Total)								369,900.00
(ตัวอักษร) (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)								-


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาข้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


เหตุ-ราคาอ้างอิง - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม)

- ราคาน้ำมันโซลา บีม ปตท.(อำเภอศรีประจันต์) วันที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 ลิตรละ 25.63 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิศุทธิ์ Wachiramon)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น)
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นาทางสุวรรณ อุ้งใจถึงบริเวณที่นาขายนิดล แดงรักษ์
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานปรับพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดคอ)	792.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.50	2,772.00	2,772.00
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	792.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	วัสดุรองพื้นทาง (บดทับ)	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ทรายรองพื้น	39.60	ลบ.ม.	476.00	18,849.60	0.00	0.00	18,849.60
5	งานเหล็ก							
	5.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.80 มม. @ 0.20	720.00	ตร.ม.	22.43	16,149.60	5.00	3,600.00	19,749.60
	5.2 เหล็ก (RB) ขนาด Ø 15 มม.	0.1001	ตัน	18,841.12	1,885.62	3,300.00	330.26	2,215.88
	5.3 เหล็ก (DB) ขนาด Ø 12 มม.	0.2131	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	งานคอนกรีต (ค 2) 240 Ksc.	108.00	ลบ.ม.	1,550.00	167,400.00	306.00	33,048.00	200,448.00
7	ไม้แบบ	13.13	ลบ.ฟ.	585.67	7,691.49	0.00	0.00	7,691.49
8	ค่าแบบจ้างติดตามยาว 2 ข้าง	240.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	4,944.00	4,944.00
9	ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	384.00	เมตร	0.00	0.00	13.43	5,157.12	5,157.12
10	หินคลุกไหล่ทาง + ทางเชื่อม	21.60	ลบ.ม.	449.53	9,709.85	0.00	0.00	9,709.85
					221,620.15		49,851.38	271,537.54
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง							271,537.54
(ตัวอักษร) (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบลีตดางค์-)								

หมายเหตุ ราคาอ้างอิง - ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

- หรือตามราคาในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกัน ภายในท้องถิ่น
- กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม)
- ราคาน้ำมันโซลา ปัม ปตท.(อำเภอศรีประจันต์) วันที่ 26 เมษายน 2560 ลิตรละ 25.63 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)

นางช่างโยธารักษ์นาฏงาน


ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิสุทธิ วัชรศรีอรามร)


ผู้อำนวยการกองช่าง




โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.	
เขียนแบบ (นายชัยรัตน์ อ่อนกมลวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ ออกแบบ (นายศุภสิทธิ์ วิจิตรธรรมากร) ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ (นางสาวสอวดี กสิกิจพาณิชย์) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ (นายปฎิเดช งามมาคง) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	
แสดง - แปลน	
แผ่นที่	๐๑/๐๓
วันที่	
หมายเหตุ	

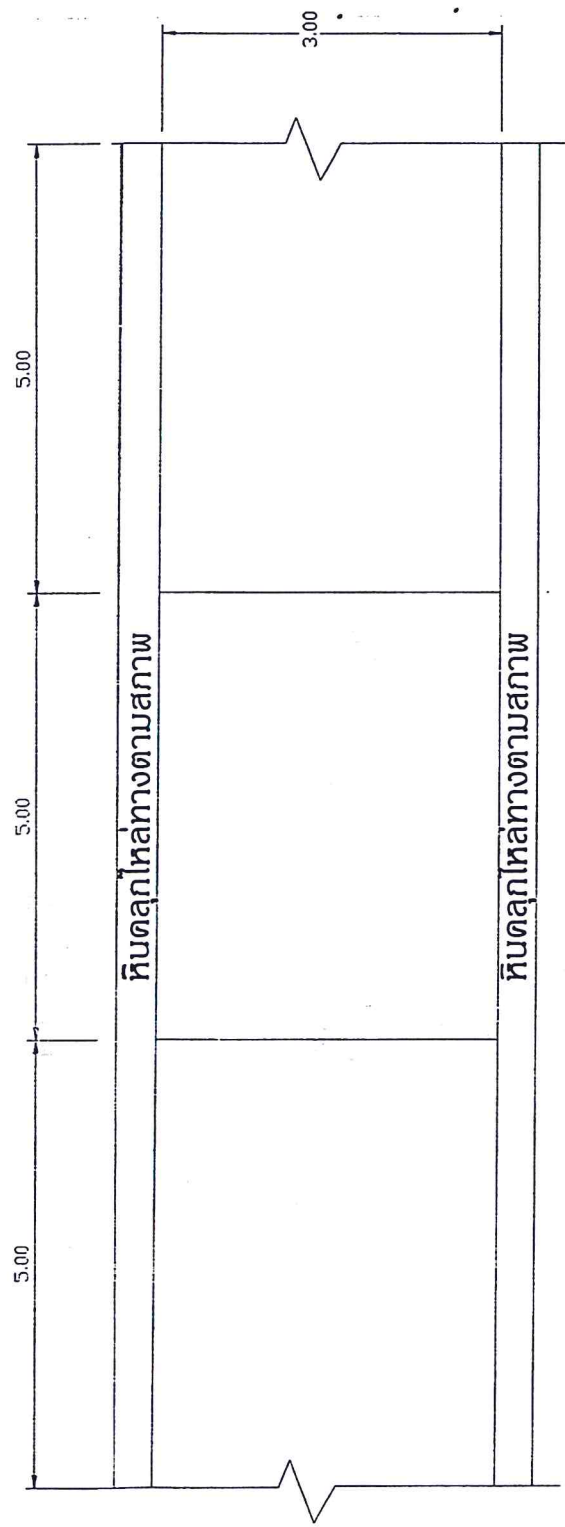


แปลนถนน คสล.

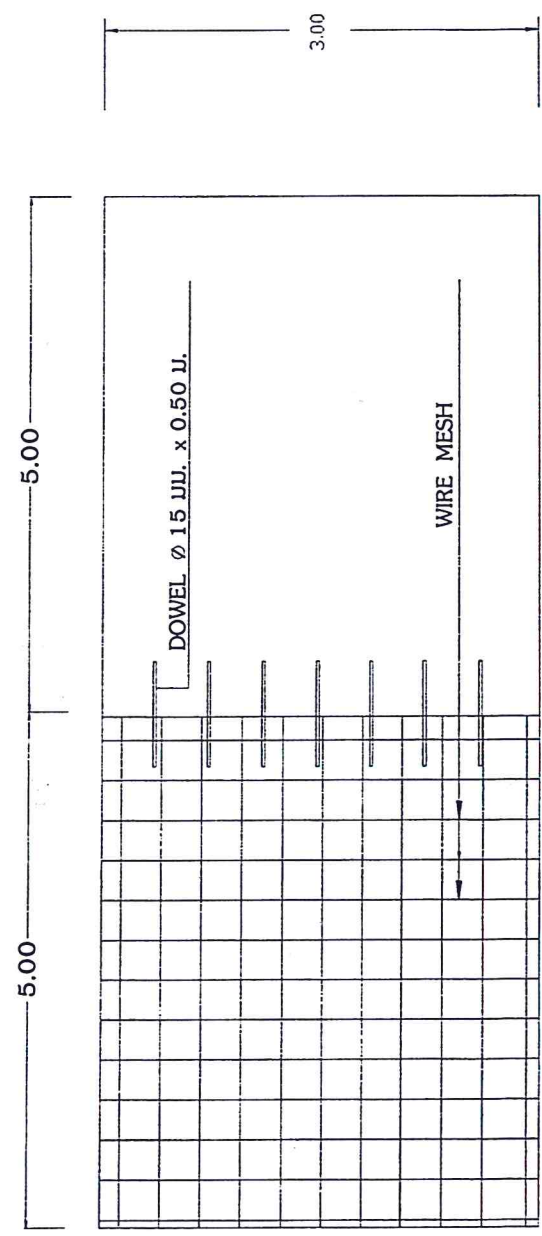

แปลนแสดงการผูกเหล็ก

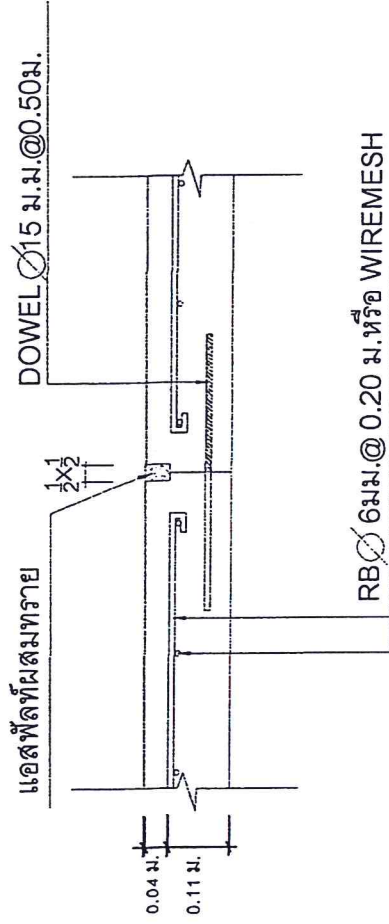

ขยายรอยต่อ (A)
CONTRACTION JOINT

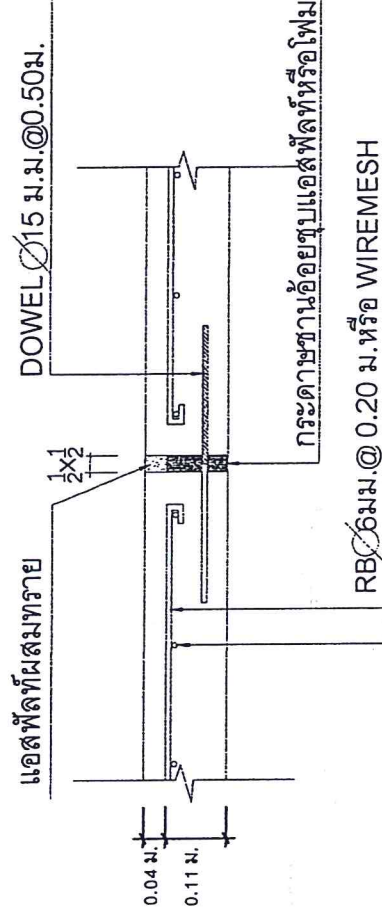


ขยายรอยต่อขาดจากกัน
EXPANSION JOINT



โครงการ ก่อสร้างถนน คลส.	
เขียนโดย (นายโพธิ์ธำ อ่อนแก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ , ออกแบบ (นายพิสุทธิ์ วัชรธรรม) ผ.กองช่าง	
เห็นชอบ (นางสาวอริสรา นิลใจพาศิต) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ (นายบุญฤทธิ์ นวมทอง) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์	
แสดง - ขยายรอยต่อ	
แผ่นที่	03/03
วันที่	
หมายเหตุ	



โครงการ ก่อสร้างถนน คลอ.	
เขียนแบบ (นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ , ออกแบบ (นายพิสุทธิ วิเศษธำมาศ) ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ (นางสาวสรวงศรี สักกะพาศย์) ปลัด อบต.มดแดง	
อนุมัติ (นายบุญดิษฐ์ บวมทอง) นายก อบต.มดแดง	
สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดงอ.ศรีประจันต์	
แสดง - รูปตัด	
แผ่นที่ ๐๒/๐๓	วันที่
หมายเหตุ	

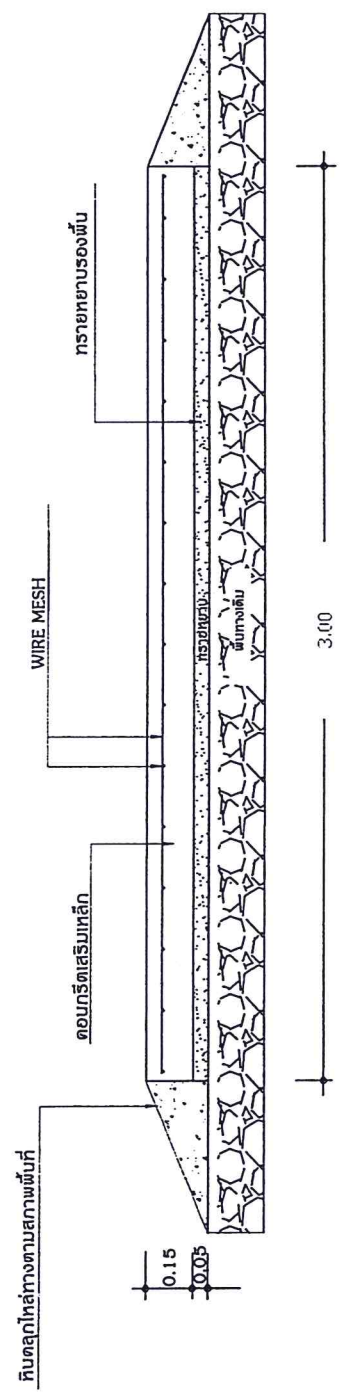

รูปตัด ๑-๑

2.40

โครงการก่อสร้างของ อบต.มดแดง

ชื่อโครงการ.....

เป็นงาน.....

งบประมาณ.....

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....


ระดับดินเดิม ± 0.00

คอนกรีต 1:2:4

หมายเหตุ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสา , แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือให้กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

รูปด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ NTS

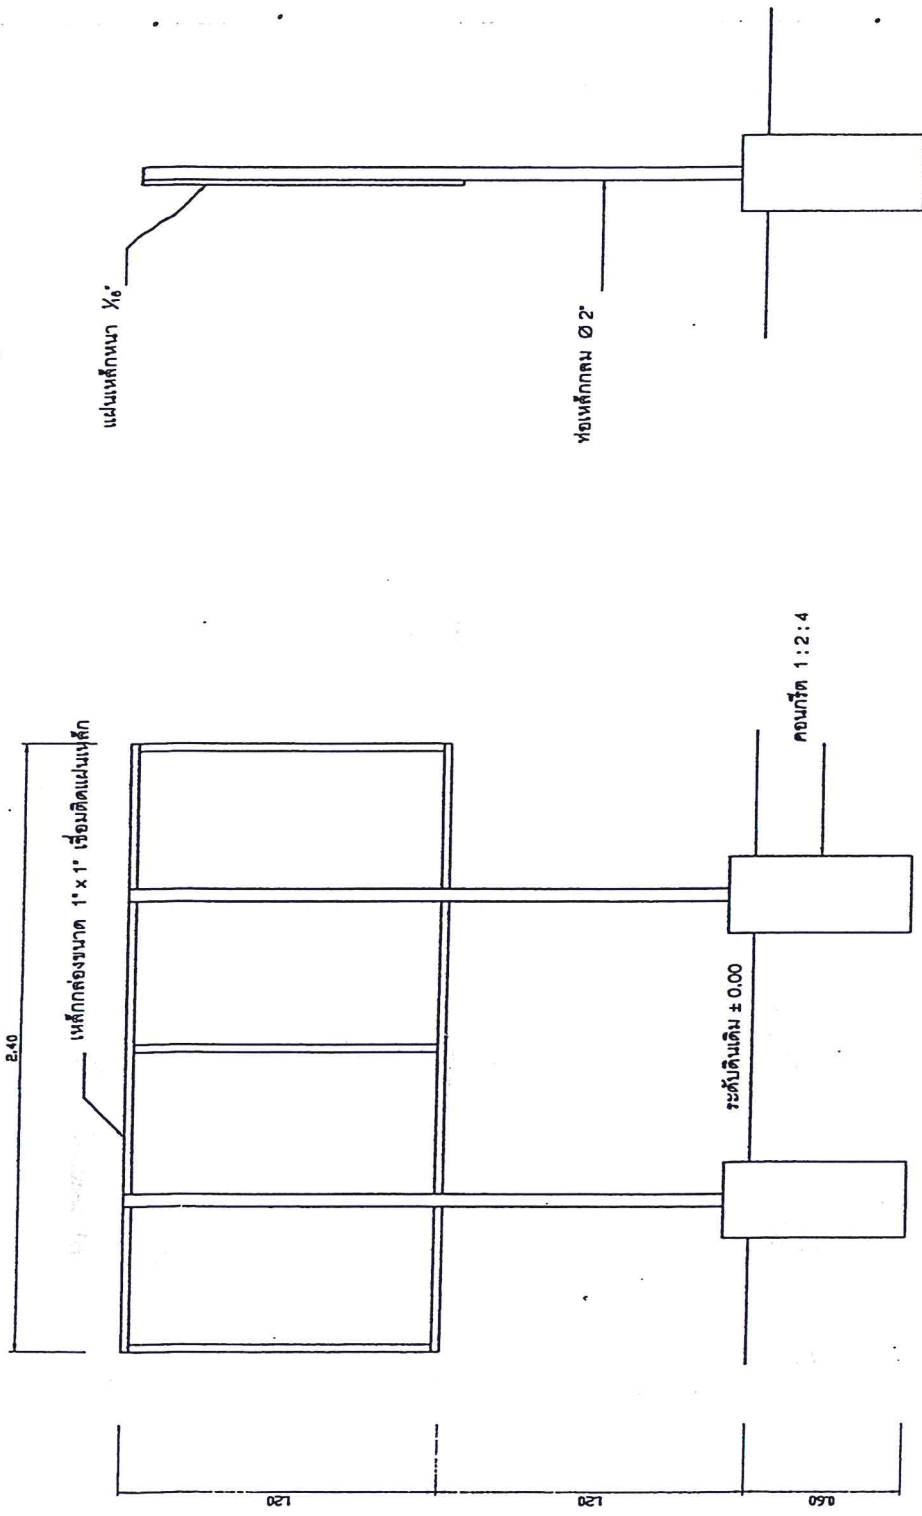

รูปด้านข้างซ้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ NTS

รูปด้านหลังซ้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ NTS